







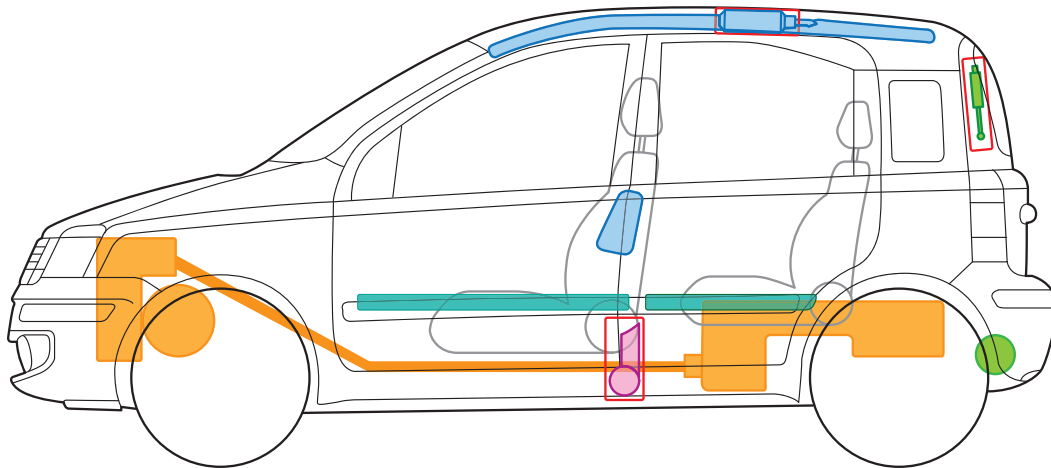



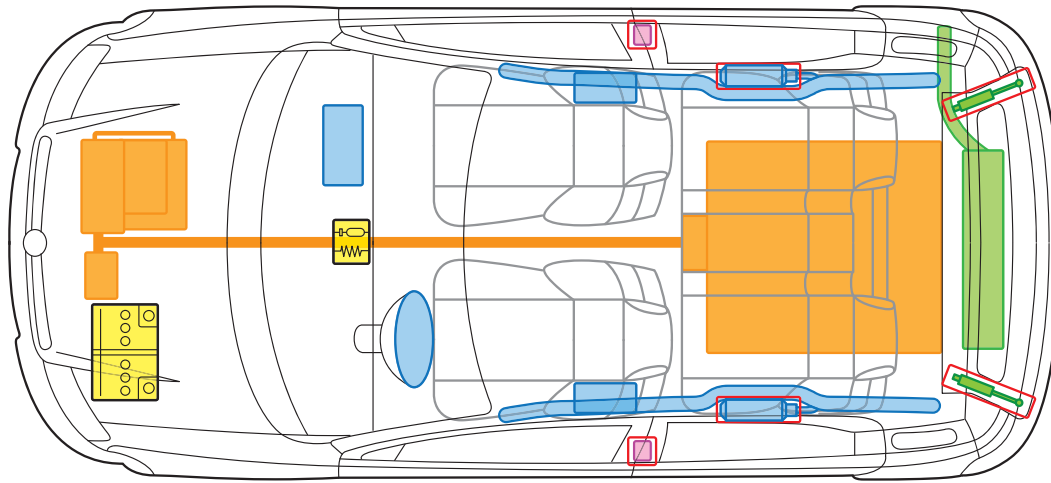


e-WOLF
DELTA 1



Elektrofahrzeug




Legende

	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät		Gas- generator
	12V-Batterie		Gurtstraffer		Gasdruck- dämpfer		Kraftstoff- tank
	Hochvolt- bauteile						



Besonderheiten:

Hochvoltanlage mit Gleich- und Wechselspannung bis 400V!
Hochvoltbauteile nicht berühren – Lebensgefahr!



Anmerkungen:

Bei Unfällen mit ausgelöstem Airbag ist die Hochvoltanlage spannungsfrei.

- Zündung ausschalten.
- 12 Volt-Batterie: Minus-Pol trennen.

Bei Unfällen mit nicht ausgelöstem Airbag.

- Zündung ausschalten.
- 12 Volt-Batterie: Minus-Pol trennen.